


BRANTNER Zweiachs-Dreiseitenkipper HB Z 18051/2 XXL

10 Jahre Garantie auf Fahrgestellrahmen
serienmäßige Ausstattung:

SONDERAKTION

Fahrgestell:	gekröpfter geschlossener Doppel-C-Profilrahmen , mit Kreuzversteifung, Y-Zuggabel bis 26 t, 60 km/h-Achsen mit Federung und Federnabstützung, autom. Anhängerkupplung
Brückenrahmen:	geschlossener U-Trapezkipprahmen JUMBO
Brücke:	Brücke mit 5 mm Stahlblechboden , aus einem Stück nach allen vier Seiten gekantet, keine Schweißnaht (Foliennahtverschmelzung), pat. selbstreinigender Brückenrand
Bordwände:	Stahlbordwände 800 mm , 2,5 mm stark mit Bordwandversteifung, Hohlraumgrundierung, Bordwandschar-niere: 7 seitlich und 4 hinten, geschraubte Eckkrungen, BORDWANDHEBEFERN (je 2 li + 2 re), Pendelwand links / rechts und hinten mit Zentralverriegelungshebel und Schließhaken für 30 mm Heranholvermögen, Kartoffelschieber mit Verstellhebel
Pendelaufsätze:	1. Satz Stahlpendelaufsätze 800 mm , 2,5 mm stark mit Aufsatzeckkrungen,
Kippeinrichtung:	Kugelkipplagerung mit konischer Pfanne, 2 Hubzylinder, 3-stufig, 1600 mm, hartverchromt, kardanische Lagerung, Anschlussleitung mit Steckkupplung und Absperrhahn, automatische Hubendbegrenzung, hinterer Hydraulikanschluss
Bremseinrichtung:	Zweileiter- DL-Anlage, mit ALB-Regelung und hinterem Zweileiter-DL-Anschluss , Achsen mit manuellen Gestängestellern und Membranzylindern
Elek. Einrichtung:	12 Volt Licht- und Blinkanlage, 7polig, Steckdose hinten
Lackierung:	ACC 866 Oberflächentechnik Tauchgrundierung und 2 K-Acryllack-Heißspritzlackierung Hohlraumgrundierte Bordwände Unterbau SCHWARZ, Aufbau HB-grün
Verkehrszul.:	Typenschein 40 km/h of

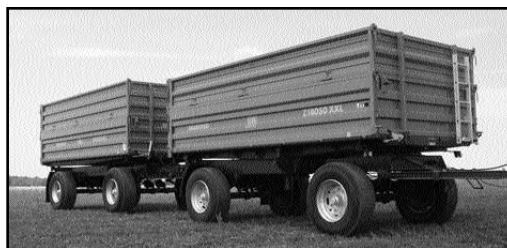

Technische Daten ca.:

Zul. Gesamtgewicht:	kg	18000
Brückengröße innen	mm	5080 x 2410
Gesamtlänge	mm	7200
Gesamtbreite	mm	2550
Stahlbordwände	mm	800
Stahlpendelaufsätze	mm	600
Spur	mm	2000
Federnabstand	mm	1400
Achsquerschnitt	mm	100
Plattformhöhe	mm	1380
Bereifung		385/65 R 22,5 RE MZA
Felgenlochzahl		10
Kippzylinderstufen		3
Hublänge	mm	1600
Kugellenkranzdurchmesser	mm	1200
Zylinderdurchmesser bei 2 Zyl.	mm	75 / 90 / 105
Kippwinkel seitl./rückwärts	ca. °	45 / 45
erforderliche Ölmenge	ca. l	22

SONDERAKTIONSPREIS mit 2 Hubzylinder Z 18051/2 XXL 40 km/h Ausführung ÖSTERREICH, 2-Leiter-DL-Bremse, mit ALB , 100 mm Achsen 400x120/10, automatische Anhängerkupplung , Kotflügel, Steinschlagschutz im Radbereich, mech. Gestängesteller, Unterfahrschutz, Lichtanlage 40 km/h Fabriksabholbonus bei Selbstabholung im Werk Laa/Thaya Sonder-Netto-Nettopreis inkl. 20 % MwSt.	abzüglich 2 % Skonto / 8 Tage	(20.888,--)
		20.470,--
		(300,--)
		-294,--
		20.176,--

Fahrzeug wie oben, jedoch mit SPAR-PAKET nur 1 Stk. Kippzylinder 90/105/120 Hub 1800 mm (Hubkraft bei 200 bar 90 mm: 12740 kg, 105 mm: 17.310, 120 mm: 22.630 kg) nur V-Deichsel anstatt Y-Zuggabel nur Spritzgrundierung/lackierung anstatt ACC 866 Oberflächentechnik Fabriksabholbonus bei Selbstabholung im Werk Laa/Thaya Sonder-Netto-Nettopreis inkl. 20 % MwSt.	abzüglich 2 % Skonto / 8 Tage	(19.688,--)
		19.294,--
		(300,--)
		-294,--
		19.000,--

Mögliche Zusatzeinrichtungen wie folgt:

Stahlpendelaufsatzwände 600 mm hoch anstatt 800 mm

ohne
Minderpreis

Aufsatzdreiecke 300 mm hoch

290,--

Planenaufbau mit Rollplane, bestehend aus

1.850,--

Aufsatzdreiecken 300 mm vorne und hinten, klappbarer Planenstange,
Mittelspiegel, Gurtratschen, Plane von rechts nach links rollbar mit Alulatte
und Bedienplattform mit Geländer an der Stirnwand, Plane grau

Sonderaktion gültig bis 31.12.2009

Alle Preise in € inkl. 20 % MwSt.