



Minőség. Stabilitás. Rugalmasság.



**” Tökéletes.
A BRANTNER választéka
mindent biztosít, amire
munkám során szükségem van.**

Tartalomjegyzék

Vállalat	04 - 05
Termelés	06 - 07
4 érv BRANTNER mellett	08 - 09
Egytengelyes billenőplatós pótkocsi	10 - 15
Tandem billenőplatós pótkocsi	16 - 21
Tandem alacsony platómagassággal	22 - 25
Platós pótkocsi	26 - 31
POWER-PUSH ⁺ letoló dugattyús pótkocsi	32 - 39
Kéttengelyes billenőplatós pótkocsi	40 - 45
Három- és négtengelyes billenőplatós p.	46 - 47
POWER-TUBE teknőplatós pótkocsi	48 - 53
Halfpipe & X-POWER-TUBE	54 - 59
Konténer szállító kocsi	60 - 61
Multiplex felépítmény	62 - 63
Stabilátor felépítmény	64 - 65
Kiegészítő felszerelések	66 - 69

75 éve
Minőség
Ausztriából.

- 100 % -ban családi vállalkozás
- 100 % -ban a gyártás Ausztriában
- Kovácműhelyből az ipari üzembe,
folyamatos összpontosítás a minőségre
- Beruházás a legmodernebb
berendezésekbe (felületkezelés és
hegesztőrobotos gyártás)



Egy vállalat Sok pótkocsi

Csak akkor biztosítható kiemelkedő minőség, ha magunk állítunk elő egy terméket. A Brantnernél 75 éve dolgozunk már ezen vezérelv alapján és büszkék vagyunk arra, hogy újra és újra etalonokat állíthatunk. Teljesen a hagyományoknak megfelelően a vállalkozást a Brantner család 8. generációja vezeti 100 %-ban családi vállalkozásként, hogy a minőség, tapasztalat és változtatosság folyamatosságát biztosítsák.

75 Évnyi
Tapasztalat

Nº 1

Nyugat-Európában

125 ezer

legyártott jármű

A legutolsó részletig átgondolt




Mi. Önökért.

Stabilitás innovációval
és változatossággal.

HB BRANTNER

**HB BRANTNER
HALLENBAU**

**HB BRANTNER
OBERFLÄCHENTECHNIK**




Rugalmasság

Kiváló minőségünk és az egyedi gyártás a vásárló kívánsága alapján a BRANTNER járműgyártás minden termékét páratlanná teszi, ami Európa szerte etalont jelent.



Minőség

A lézeres vágótechnika és a robothegeztő berendezések állnak modern gyártóflowamataink középpontjában. A 4.000 tonna össznyomással történő hidegsajtolás és a döntő ACC felületkezelés gondoskodnak a legnagyobb termelékenységéről.



Stabilitás

A termelésben a „stabilitást” folyamatos innovációval határozzuk meg. Stabilmek vagyunk a kompromisszumok nélküli használatban is olyan sajátságokkal, mint a megnövelt billentő csapágy távolság és a csavarással szemben merev, préselt dupla C profil keret.

ACC felületkezelés




Előnyei.

- Kiváló külső és belső korrózióvédelem
- Rendkívüli tapadás az alapon
- Optimális üregvédelem



Tisztítás

Az ACC felületkezelésnél nagy hangsúlyt fektetnek a fémfelületek megtisztítására. Az olyan szennyeződések, mint olajok, zsírok, rozsda, por stb. granulátum sugarakkal távolítják el az automata áthaladó szemcseszűrő berendezésekkel és nedveskémiai tisztítással.



ACC

Tisztítás után végzik a felületkezelést 3 lépésben: az 1. medencében teszik fel az ACC emulziót, a 2. medencében leöblítik a felesleget és a 3. medencében (reakciós mosó) történik a szárítás kémiai előkészítése.



Szárítás

Az ACC bevonat szárítása kb. 100° C-nál konvekciós kemencékben történik. A gyors felhevítés rendezi az emulzió polimerláncait és egyenletes felületet hoz létre, és kiválóan tapad az alapon.



Festés

A bevont alkatrészeket ideiglenesen a hűtőzónában tárolják és ezt követően BRANTNER designban vagy a vásárló személyes kívánságának megfelelően festik.

Egy BRANTNER billenő pótkocsi mellett szóló 4 ok

01 Értékállóság

A BRANTNER pótkocsi vizsonteladási értéke magáért beszél!

02 Minőségelőny a tapasztalatnak köszönhetően

75 év ágazati tapasztalat és több mint 125.000 legyártott jármű.
Ez egyedülálló!

03 A pótkocsi specialista

Billenő, letoló és speciális pótkocsik gyártása áll 100 %-ig a középpontban.

04 Műszaki előny

A legmodernebb konstrukció és gyártófolyamatok biztosítják előnyünket:
kezdve a 3D modell véges elem analíziséstől az optimális konstrukción keresztül a lézeres vágóberendezésekkel történő gyártásig, a robothegeztésig vagy a teljesen automatizál festőüzemig.



01



02



03



04

Megbízható.

A legmodernebb
gyártástechnikák biztosítják
a BRANTNER minőséget.

A mindentudó.

Kicsi, mozgékony, megbízható és értékálló - az egytengelyes billentő pótkocsi modelljeinek változatossága minden használathoz a megfelelő pótkocsit nyújtja.

Egytengelyes billenőplatós pótkocsi

Teljesen mindegy, hogy fa, gabona, haszonállat, lomb vagy más – az egytengelyes billentő pótkocsi megbirkózik vele. A sok felépítmény változat és a kiegészítő felszerelések lehetővé teszik, hogy minden egyes vásárló az adott felhasználással összehangolt járművet kapja. Meggyőző mozgékonyásával és 2,5 – 10 tonnás összsúlyával az egytengelyes billenő pótkocsi pontosan a megfelelő választás a szűk helyen végzendő szállítási munkákhoz.

01 E 6040

500 mm-es acél oldalfalak és 500 mm-es acél falmagasítók
Ráfutófék tolató automatikával

02 E 4530

5 mm-es préselt profil keret és 400 mm-es acél oldalfalak

03 E 6030

4 vagy 5 mm-es acéllemez padló, mind a 4 oldalán lekerekített (öntisztító)

04 E 6035 / E 6535 EURO-LINE

Egy darabból készült derékszögben lekerekített acéllemez padló

BRANTNER- egytengelyes billenő pótkocsi

- Stabil konstrukció
- Rugalmas felhasználás
- Méretszabott
- Made in Austria

Sima.
Teljesen.
4 vagy 5 mm vastag, egy darabból
készített acéllemez padló.
Mind a négy oldala lekerekített.

Magasra fel.
Könnyedén.
Rendkívül erős, keménykróm, csuklósan
beágyazott teleszkópos henger.

Korrózióvédelem.
Egy életre.
Az ACC bevonat a 2-K akrilfestékes
szórófestéssel kombinálva kiváló
korrózióvédelmet biztosít
(tehergépjármű minőség).

Páratlan alvázkeret
a legnagyobb biztonsággal
Robothegeztéses préselt profilváz a
legnagyobb menet-, állás- és billentés
közbeni biztonság érdekében.
10 év garancia az alvázkeretre
mezőgazdasági felhasználás esetén.

Tökéletesen kiegyensúlyozott.
Golyós billentő csaptámasztás
minden terepen a biztos lerakodás
érdekében.

Műszaki adatok

MODELL	E 2520 R	E 3524	E 4530	E 6030 EURO-LINE	E 6035 EURO-LINE	E 6535 EURO-LINE	E 6040	E 8041
Megengedett összsúly (kg)	2.500	3.500	4.500	6.000	6.000	6.500	6.000	8.000
Önsúly (kg)	640	850	1.150	1.190	1.220	1.220	1.950	1.980
Támterhelés (kg)	500	600	900	900	1.000	1.000	1.000	1.100
Raktérfogat (m³)	1	1,4	2	2	3	3	8	8
Belső platóméret (mm)	2.050 x 1.210/1.240	2.380 x 1.430	2.930 x 1.830	2.930 x 1.830	3.430 x 1.830	3.430 x 1.830	4.070 x 2.080	4.070 x 2.080
Acél oldalfalak (mm)	400	400	400	400	500	500	500	500
Acél oldalfalmagasítók (mm)	-	-	-	-	-	-	500	500
Standard gumizás	10.0/75 - 15.3 (10)	10.0/75 - 15.3 (10)	10.0/75 - 15.3 (10)	11.5/80 - 15.3 (10)	11.5/80 - 15.3 (10)	15.0/55 - 17 (10)	15.0/55 - 17 (10)	355/60 R 18 MPT (16)
Platómagasság standard gumizással (mm)	930	920	920	970	980	980	1.020	1.040
Nyomtávolság (mm)	1.000	1.150	1.470	1.470	1.470	1.470	1.550	1.550
Billentő munkahenger lökethossz (mm)	600	800	1.000	1.000	1.200	1.200	1.400	1.400
Billentő munkahenger fokozatok száma	1x2	1x4	1x3	1x3	1x3	1x3	1x3	1x3
Hengerátmérő	60/75	45/60/75/90	60/75/90	60/75/90	60/75/90	60/75/90	60/75/90	75/90/105
Szükséges olajmennyiség (l)	2,5	3	5	5	6	6	6,5	10
Billentési szög oldalt/hátra (°)	-/50	45/45	45/46	45/46	45/46	45/46	45/45	45/45



Közúton. Terepen.

Kiváló menettulajdonságok, valamint rendkívüli stabilitás jellemzi billentésnél tandem járműveinket.

Tandem billenőplatós pótkocsi

A tandem járművek terepen és közúton is otthon vannak. Mi, a Brantnernél kiváló menettulajdonságokat kínálunk, a magas támerhelés kihasználását, alacsony magasságot és rugós alátámasztást minden tengelye. Megvan az az előnyük, hogy 8-24 tonna összsúlyú hatalmas választékból választhassanak.

01 TA 20051/2 XXL

Opcióként a felépítmény Multiplex-szel vagy Stabilator-ral is kapható.

02 TA 23061/2 XXL

Opcióként minden modell ponyvás felépítménnyel kapható.

03 TA 18045/2 XXL

Különböző gumibroncs változatok lehetségesek.

04 TA 14045/2 XXL

Szériakivitelben 600 mm-es acél oldalfalakkal és 600 mm-es oldalmagasítókkal.

05 TA 10041

Szériakivitelben 500 mm-es acél oldalfalakkal és 500 mm-es oldalmagasítókkal.



**Sima.
Teljesen.**

4 vagy 5 mm vastag, egy darabból készített acéllemez padló.
Mind a négy oldala lekerekített.

**Magasra fel.
Könnyedén.**

Rendkívül erős, keménykróm, csuklósan beágyazott teleszkópos billentő munkahenger a jól kint elhelyezett golyós billentő csapokkal együtt biztosítja minden életkörülménynél a stabilitást.

**Páratlan alvázkeret.
Biztonsággal.**

Robothegeztéses préselt profil váz a legnagyobb menet-, állás- és billentés közbeni biztonság érdekében.
10 év garancia az alvázkeretre mezőgazdasági felhasználás esetén.

**Korrózióvédelem.
Egy életre.**

Az ACC bevonat a 2-K akrilfestékes szórófestéssel kombinálva kiváló korrózióvédelmet biztosít (tehergépjármű minőség).

**BRANTNER-
Tandem billenő
pótkocsi**

- Nyugodt menettulajdonságok
- Rendkívüli stabilitás
- Egyénreszabott
- Made in Austria

Nyugodtságban az erő.

A nyugodt menettulajdonságokat a lengéskiegyenlítő, rugós tandem futómű biztosítja. Ehhez társul még az alacsony magasság is.

A legjobb a végén.

Teljesen zárt keretzáras stabil aláfutás elleni védelemként, beleértve a jól kint fekvő billentő golyóscsapágyazást.

Áll mint a cövek.

A trapéz billentő keret rendkívüli stabilitást nyújt kissúlynál is. A V és C profiloknak köszönhetően. Made in Austria.

Műszaki adatok

MODELL	TA 8040	TA 10041	TA 8045 XXL	TA 11045 XXL	TA 14045 XXL	TA 14045/2 XXL	TA 18045/2 XXL	TA 18051/2 XXL	TA 20051/2 XXL	TA 23061/2 XXL
Megengedett összsúly (kg)	8.000	10.190	8.000	11.000	13.900	13.900	18.000	18.000	20.000	20.500 (techn. 24.000)
Önsúly (kg)	2.050	2.190	2.580	2.750	3.100	3.300	3.800	4.480	4.640	6.000
Támterhelés (kg)	1.000	1.450	1.000	1.450	1.700	1.700	2.000	1.700	2.000	2.500
Raktérfogat (m³)	8,5	8,5	9,9	9,9	11,8	11,8	11,8	19,3	19,3	23
Belső platóméret (mm)	4.070 x 2.080	4.070 x 2.080	4.480 x 2.150/2250	4.480 x 2.150/2.250	4.480 x 2.150/2.250	4.480 x 2.150/2.250	4.480 x 2.150/2.250	5.080 x 2.340/2.410	5.080 x 2.340/2.410	6.050 x 2.340/2.410
Acél oldalfalak (mm)	500	500	500	500	600	600	600	800	800	800
Acél oldalfalmagasítók (mm)	500	500	500	500	600	600	600	800	800	800
Standard gumizás	11.5/80 - 15.3 (10)	15.0/55 - 17 (10)	15.0/55 - 17 (10)	15.0/55 - 17 (10)	355/60 R 18 MPT (16)	355/60 R 18 MPT (16)	445/45 R 19.5 neu LKW Barkley	385/65 R 22.5 RE	385/65 R 22.5 RE	385/65 R 22.5 RE
Platómagasság standard gumizással (mm)	1.080	1.060	1.100	1.100	1.080	1.080	1.110	1.360	1.360	1.450
Nyomtávolság (mm)	1.550	1.550	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	2.150
Billentő munkahenger lökethossz (mm)	1.400	1.400	1.800	1.800	1.800	1.600	1.800	1.800	1.800	2.000
Billentő munkahenger száma és fokozatok	1x3	1x3	1x4	1x4	1x4	2x4	2x4	2x4	2x4	2x4
Hengerátmérő	75/90/105	75/90/105	60/75/90/105	75/90/105/120	75/90/105/120	60/75/90/105	60/75/90/105	75/90/105/120	75/90/105/120	75/90/105/120
Szükséges olajmennyiség (l)	10	10	11	15	15	20	22	28	28	37
Billentési szög oldal/hátra (°)	45/45	45/45	45/49	45/49	45/49	45/45	45/49	45/49	45/49	45/>50



Tandem alacsony platós pótkocsi

- A pótkocsi vonórúd magassága orsó segítségével kb. 300 cm-rel állítható
- BRANTNER-négyszögletes alvázkeret Préselt C profilból stabil aláfutásvédelemmel, az alumínium feljáró rámpához betolható csatornákkal készült(3,2 m hosszhoz, illetve 3,75 m hosszhoz a TA 20051 XXL alacsony platós pótkocsinál)
- Fogófülek az EN 1264 szerint a padlóba süllyesztve (8 darab)
- 5 mm-es acéllemez padló, szabadalmaztatott, öntisztító platósél
- Laprugós tandem tengelyek - rugók a tengelyek alá szerelve
- V trapéz billentőkeret további merevítő lemezekkel
- További fogófülek mind a 4 sarkon és a homlokfalon a nagyobb rugalmasság érdekében (a TA 20051 XXL alacsony platós pótkocsinál)
- Lengő oldalfalak jobb és bal oldalon valamint hátul, központi zár karral és zárókampóval, ami az oldalfalak kezelését megkönnyíti.

Műszaki adatok

	TA 11045 TL	TA 13045 TL	TA 20051 XXL TL
Megengedett összsúly (kg)	11.000	13.000	20.000
Önsúly (kg)	2.600	3.000	4.500
Raktérfogat (m³)	5,3		7,3
Támterhelés (kg)	1.000		2.000
Plató belső mérete (mm)	4.480 x 2.410		5.080 x 2.410
Teljes hossz (mm)	6.330		6.900
Teljes szélesség (mm)	2.550		
Vontatási magasság (mm)	700 - 1.000		740 - 850
Acél oldalfalak (mm)	500		600
Nyomtávolság (mm)	1.950		2.000
Rugók távolsága (mm)	1.400		1.280
Tengelykeresztmetszet (mm)	80		120 (cső)
Platómagasság standard gumizással (mm)	960	1.030	1.100
Standard gumizás	215/75 R 17,5 (18)	355/60 R 18 MPT (16)	385/55 R 19,5 új
Tengelytáv (mm)	990	1.010	1.360
Hengerátmérő (mm)	75/90/105/120 - 1.600		90/105/120/140/160 - 1.800
Billentési szög (°)	45/45		
Szükséges olajmennyiség (l)	12,6		24



Három oldalra billenő alacsony platós pótkocsi.

A már most számos széria felszerelés minden alkalmazáshoz kibővíthető. Alakítsuk ki egyedi használatú pótkocsinkat.

Huckepack. Könnyedén.

Az alumínium feljáró rámpákat a szennyeződésektől védve az alvázkeretben helyezték el.

Korrózióvédelem. Egy életre.

Az ACC bevonat a 2-K akrilfestékes szórófestéssel kombinálva kiváló korrózióvédelmet biztosít (tehergépjármű minőség).

Magasra fel. Könnyedén.

Rendkívül erős, keménykróm, csuklósan beágyazott teleszkópos henger.

Sima. Teljesen.

4 vagy 5 mm vastag, egy darabból készített acéllemez padló. Mind a négy oldala lekerekített.

Kiegészítő felszerelés

- Nagy szakítószilárdságú különleges acélból készült padló (Hardox, Quard, vagy hasonló)
- Különböző felépítmény változatok
- Platóhosszabbítás
- Különböző gumiabroncs változatok
- és sok egyéb...



- 01 Az alumínium feljáró rámpát szennyeződésektől védve az alvázkeretben helyezték el.
- 02 40, 60 vagy 80 km/h-ás változat
- 03 Lecsukható támaszok hátul
- 04 Szerszámoszláda
- 05 Támasztó csőrlő 2 sebességgel (kívánságra támkerék szöghajtóművel, vagy hidraulikus támasztóláb), lapát és seprútartó, vontatórúd csavarorsóval magasságállítható
- 06 BRANTNER oldalfal merevítés

Egyedi. Mint Ön.

Az olyan kiegészítő felszerelések, mint felnyitható keret, rögzítő hevederek fűlei, levehető ütközőrács és sok egyéb a platós pótkocsinkat egyedivé teszik.

Platós pótkocsi

Mi, a Brantnernél hatalmas típusválasztékunk alapján vásárlóink egyedi kívánságainak eleget tehetünk.

Platós pótkocsijaink kéttengelyes, tandem vagy háromtengelyes járművekként szállíthatók. Az alacsony platós konstrukció, amelyet egy darabból gyártanak – mind a négy oldalán derékszögben lekerekített platópadló – valamint az egyedileg meghatározott platóhosszúság a márkajelünk a platós pótkocsik területén.

01 DPW 18000 Akció

Háromtengelyes platós pótkocsi szériában felnyitható kerettel a körbálák szállításához, valamint a 900 mm-rel kihúzható platóhosszabbító.

02 TPW 20000

9.000 mm-es különleges platóhossz az opciós homlokfallal és hátsó ajtóval, a speciális festés opcióban fehéralumínium.

03 ZPW 13000

Opcióban ütközőlecekkel a ládák biztosításához és homlokfal magassítóval kapható.

04 ZPW 12000

Szériában rögzítő hevederek fűlei a plató oldalsó görbületében.



BRANTNER- platós pótkocsi

- Alapkitelben rögzítési lehetőségekkel
- Egyénre szabott
- Made in Austria

A hosszúságon múlik.

Az opcióként kapható 900 mm-es kihúzható platóhosszabbító nagyobb rugalmasságot jelent terepen.

Korrózióvédelem..

Egy életre.

Az ACC bevonat a 2-K akrilfestékes szórófestéssel kombinálva kiváló korrózióvédelmet biztosít (tehergépjármű minőség).

Egy darabból gyártva.

A plató padlóját egy darabból gyártották, zavaró hegesztővarratok nélkül, mind a négy oldalán derékszögben lekerekített és ez hatalmas stabilitást biztosít.

A biztonsága az elsőbbség.

A körben elhelyezett furatok a plató lekerekített szélén a rakomány biztosítását szolgáló rögzítő hevederekhez.

Felszerelésváltozatok.

Kívánság szerint.

Az olyan változatos tartozékok, mint a körbálák szállítására szolgáló felnyitható keret a platós pótkocsit univerzálisan használható munkaeszközzé teszik.

Mélyre megy.

Aki magasra tör.

A rendkívül alacsony konstrukció hatalmas előnyt jelent a mindennapi munkában.

Műszaki adatok

MODELL	ZPW 8000	ZPW 11000	ZPW 12000 Aktion	ZPW 13000	ZPW 18000	DPW 18000 Aktion
Megengedett összsúly (kg)	8.000	11.000	12.000	13.000	18.000	18.000
Önsúly (kg)	1.850	2.020	3.300	2.340	4.500	3.000
Plató mérete (mm)	5.000 x 2.500	5.000 x 2.500	7.000 (+900) x 2.500	5.000 x 2.500	6.000 x 2.500	9.520 (+900) x 2.500
Teljes hossz (mm)	6.900	6.900	9.470	6.900	8.000	11.990
Teljes szélesség (mm)	2.500	2.500	2.550	2.500	2.500	2.550
Nyomtávolság (mm)	1.920	1.950	1.950	1.950	2.000	1.950
Rugótávolság (mm)	1.250	1.250	1.250	1.250	1.400	1.250
Tengelykeresztmetszet (mm)	80	80	80	90	120 (Rohr)	80
Plató magassága (mm)	1.080	1.180	1.135	1.300	1.320	1.180
Gumiabroncsok	11.5/80 - 15.3 (10)	12.5/80 - 18 (12)	15.0/55 - 17 (14)	385/65 R 22.5 LKW futózott	385/65 R 22.5 LKW futózott	500/50 - 17 (14) AW
KLK átmérő (mm)	1.050	1.050	1.200	1.050	1.200	1.200

POWER-PUSH⁺

Hatalmas raktérfogat,
ugyanakkor rövid konstrukció a
rendkívüli mozgékonyság
érdekében. Szeretni fogjuk!

Letoló dugattyús pótkocsik

75 év tapasztalatából és több mint 125.000 legyártott jármű alapján a legmodernebb konstrukciós technika segítségével született meg az új letolókocsi, a POWER-PUSH plus⁺. A sokéves fejlesztés és a gyakorlati tapasztalat látható! A típusválaszték 14-34 tonnás összsúlyig terjed.

01 TA 24080 PP plus⁺

Alapkitelben 24 t maximálisan megengedett összsúllyal, 150 mm keresztmetszetű (cső) tengely, utánfutó kormányzott tengely és 32 t rugóaggregát.

02 TA 23071 PP plus⁺

2.300 mm-es opciós felépítmény magasságig, beleértve a hátsó ajtót is a 2.300 mm-be, a hátsó ajtó opcióként burgonya zsillippel is kapható.

03 TA 20055 PP plus⁺

Szériakivitelben 2.000 mm a felépítmény magassága, szériában stabil, mozgatható aláfutásvédelemmel hátul.

04 TR 34080 PP plus⁺

2 merev- és 1 kormányzott tengely szériában, opcióban hidraulikus futóművel.

- ⊕ Hasznos terhelés.
- ⊕ Felszerelés.
- ⊕ Típusváltozatok.
- ⊕ Minőség.
- ⊕ Stabilitás.
- ⊕ Rugalmasság.



Korrózióvédelem.

Egy életre.

Az ACC bevonat a 2-K akrilfestékes szórófestéssel kombinálva kiváló korrózióvédelmet biztosít (tehergépjármű minőség).

Páratlan alvázkeret.

Biztonsággal.

Robothegesztéses préselt profil váz a legnagyobb menet-, állás- és billentés közbeni biztonság érdekében. 10 év garancia az alvázkeretre mezőgazdasági felhasználás esetén.

Sima.

Teljesen.

A teljesen sima STABILATOR falaknál a szigetelés alig kopik.

BRANTNER- letolókocsi

- Rendkívül mozgékony
- Kicsi az önsúlya
- Raktérfogat 20-tól 49 m³-ig
- Made in Austria

Előre. Könnyedén.

2, illetve 3 keménykrómozott kettős működésű tolóhenger a teknő előtt elhelyezve raktérfogat optimális kihasználása érdekében.

Sziklaszilárd.

A stabil STABILATOR falak minden terhelésnek ellenállnak, mégpedig feszítőpántok nélkül.

Nincs hely. Mindegy.

A rövid szerkezet és a speciális konstrukció következtében rendkívül mozgékony, könnyen fordul.

Rugalmas felépítmény változatok

A szóróegység és az átrakócsiga is gond nélkül felszerelhető letoló járműve hátsó ajtajának rögzítésébe.

Trágyaszóró Made by Kirchner

- Vastagfalú, varrat nélküli acélsőből készült szóróhengerek
- Hardoxból készült marófogak
- Egyenként optimálisan kiegyensúlyozott szóróhengerek az optimálisan nyugodt futás és a hosszú élettartam érdekében
- Zárt a keret felső része –nem rakodik le a szennyeződés
- Minden egyes henger meghajtása olajfürdős hajtóművel
- Walterscheid kardántengely bütykös kuplunggal és szabadonfutóval
- Központi, jól elérhető kenőpontok

Műszaki adatok

- Belmagasság: 2.300 mm
- Szórótányér átmérője: 1.100 mm
- Szórásszélesség: max. 12 m

Átrakórendszer

- Gabonabetakarításhoz
- Hidraulikusan mozgatható átrakócsiga
- Egyszerű szerelés minden PP+ típusra



Munkában.
Könnyű.

Az erős CC alvázkeret és a szériakivitelben hidraulikus hátsó ajtó minden munkát, felhasználást gyerekjátékká tesz.



Műszaki adatok

MODELL	TA 14055 PP+	TA 16055 PP+	TA 20055 PP+	TA 23071 PP+	TA 24080 PP+	TR 34080 PP+	TR 34090 PP+
Megengedett összsúly (kg)	14.000	16.000	20.500 / 21.000	20.500 / 24.000	24.000	34.000	34.000
Önsúly (kg)	5.800	5.900	6.100	7.200	8.500	9.100	10.100
Raktérfogat (m³)	Felépítmény 1.500 mm: 20 m³ Felépítmény 2.000 mm: 26 m³	Felépítmény 1.500 mm: 20 m³ Felépítmény 2.000 mm: 26 m³	Felépítmény 1.500 mm: 20 m³ Felépítmény 2.000 mm: 26 m³ Felépítmény 2.300 mm: 30 m³	Felépítmény 2.000 mm: 34 m³ Felépítmény 2.300 mm: 40 m³	Felépítmény 2.000 mm: 38 m³ Felépítmény 2.300 mm: 44 m³	Felépítmény 2.000 mm: 38 m³ Felépítmény 2.300 mm: 44 m³	Felépítmény 2.000 mm: 43 m³ Felépítmény 2.300 mm: 49 m³
Támterhelés (kg)	2.000	2.000	2.500 / 3.000	2.500 / 4.000	4.000	4.000	4.000
Teknőméret belül, beleértve a hátsó ajtót is (mm)	5.500 x 2.380 x 1.500	5.500 x 2.380 x 1.500	5.500 x 2.380 x 2.000	7.100 x 2.380 x 2.000	8.000 x 2.380 x 2.000	8.000 x 2.380 x 2.000	9.000 x 2.380 x 2.000
Teljes hossz (mm)	7.300	7.300	7.300	9.000	10.000	10.000	11.000
Teljes szélesség (mm)	Felépítménynél 2.550	Felépítménynél 2.550 gumizásnál -ig. max. 3.000	Felépítménynél 2.550 gumizásnál -ig. max. 3.000	Felépítménynél 2.550 gumizásnál -ig. max. 3.000	Felépítménynél 2.550 gumizásnál -ig. max. 3.000	Felépítménynél 2.550 gumizásnál -ig. max. 3.000	Felépítménynél 2.550 gumizásnál -ig. max. 3.000
Standard gumizás	500/50 - 17 (14) AW	385/65 R 22.5 LKW futózott	385/65 R 22.5 LKW futózott	385/65 R 22.5 LKW futózott	550/60 - 22.5 (16) neu Profil I	560/60 R 22.5 161 D Agri Radial Mitas	560/60 R 22.5 161 D Agri Radial Mitas
Kapcsolási magasság (mm)	420 - 930	350 - 1.000	350 - 1.000	420 - 1.060	500 - 1.150	500 - 1.150	500 - 1.150
Nyomtávolság (mm)	1.950	2.000	2.000	2.000	2.250	2.250	2.250
Rugótávolság (mm)	1.040	1.040	1.040	1.040	vo: 1.040 hi: 820	vo: 1.040 hi: 820	vo: 1.040 hi: 820
Tengelykeresztmetszet (mm)	90 mm	120 mm	120 mm	120 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Fék (mm)	350 x 90	400 x 120	400 x 120	400 x 120	420 x 180	420 x 180	420 x 180
Plató magassága (mm)	1.240	1.350	1.350	1.470	1.550	1.550	1.550
Tengelytávolság (mm)	1.010	1.360	1.360	1.360 / 1.600 (Kormányzott tengely)	1.800	1.800	1.800
Hengerátmérő	100/70 100/70	100/70 100/70	100/70 100/70	110/70 100/70	110/70 100/70	110/70 100/70	110/70 100/70
Szükséges olajmennyiség (l)	16 (a hátsóajtó nyitással)	16 (a hátsóajtó nyitással)	16 (a hátsóajtó nyitással)	22 (a hátsóajtó nyitással)	27 (a hátsóajtó nyitással)	27 (a hátsóajtó nyitással)	30 (a hátsóajtó nyitással)
Max. üzemi nyomás (bar)	200	200	200	200	200	200	200

Két- és három oldalra billenős pótkocsi

A modern mezőgazdaságban az egyre növekvő szállítási igények hatékony megoldásokat követelnek. A BRANTNER pótkocsik közúton biztosítják a maximálisan megengedett összsúly lehető legjobb kihasználását. Kiegyensúlyozott utánfutási tulajdonságai, a raktérfogat optimális kihasználása és az engedélyezett nagy sebessége döntő jelentőségű. Mindezek a kritériumok megvalósulnak a 8-18 tonna összsúlyú termékpalettával.

01 Z 18051/G & Z 18051/2 XXL

Az alapkivitelben rendkívül stabil dupla C préselt profil alvázkeret opcióként ponyvás felépítménnyel is kapható.

02 Z 8045 XXL

Alapkivitelben ráfutófékkal és 500 mm-es oldalmagasítókkal.

03 Z 13045 XXL

Opcióként különböző gumiabroncs változatokkal is kapható.

04 ZZ 18050

Automatikus mechanikus oldalfalnyitással.



Belépés a profi termékskálába

A bevált BRANTNER-féle professzionális minőség feláért. Ez különbözteti meg a Z 18051/G-t nagyobb testvérétől, a Z 18051/2 XXL-től.

MODELL	Z 18051/G	Z 18051/2 XXL
Alvázkeret	zárt, dupla préselt C profil keret (csavarással szembeni merevség)	
Billentőhenger (száma)	1	2 (rendkívül stabil)
Acéllemez padló (mm)	4	5
Vonórúd	80 mm Profil (18 t)	100 mm Profil (26 t)
Oldalfal sarokoszlop záruk	Hestal	HB TKG záruk
Oldalfal emelőrugók	opcióként 1 db.	opcióként 2 db.
Oldalfalmerevítő	opció	széria
Világítás	Multipoint	Europoint II
Sárvédő	rugalmas sárvédő	teljes szélességben sárvédőgumi

BRANTNER- két tengelyes billentő pótkocsi.

- Nyugodt futási tulajdonságok
- Optimális vontatás
- Egyénre szabott
- Made in Austria

Korrózióvédelem..

Egy életre.

Az ACC bevonat a 2-K akrilfestékes szórófestéssel kombinálva kiváló korrózióvédelmet biztosít (tehergépjármű minőség).

Magasra fel. Könnyedén.

Rendkívül erős, keménykróm, csuklósan beágyazott teleszkópos billentő munkahenger.

Körben.

Könnyedén.

Az Y vonórúd lehetővé teszi a kis sugarú kanyarodást még szűkös helyviszonyoknál is. Z 18051/2 XXL.

Sima.

Teljesen.

4 vagy 5 mm vastag, egy darabból készített acéllemez padló. Mind a négy oldala lekerekített.

Áll, mint a cövek.

A jól kint elhelyezett billentő csapágyak minden élethelyzetben stabilitást biztosítanak.

Páratlan alvázkeret.

Biztonsággal.

Robothegesztéses préselt profil váz a legnagyobb menet-, állás- és billentés közbeni biztonság érdekében. 10 év garancia az alvázkeretre mezőgazdasági felhasználás esetén.

Műszaki adatok

MODELL	ZZ 18050	ZZ 18060	Z 8045 XXL	Z 11045 XXL	Z 13045/2 XXL	Z 15051/2 XXL	Z 18045/2 XXL	Z 18051 G	Z 18051/2 XXL
Megengedett összsúly (kg)	18.000	18.000	8.000	11.000	13.000	15.000	18.000	18.000	18.000
Önsúly (kg)	4.500	5.500	2.640	2.790	3.600	3.860	4.300	4.400	4.500
Raktérfogat (m³)	16,5	20,6	10,0	12,1	12,1	13,6	17,3	17,1	19,6
Plató belső mérete (mm)	4.965 x 2.380	5.930 x 2.380	4.480 x 2.250	4.480 x 2.250	4.480 x 2.250	5.040 x 2.250	4.480 x 2.410	5.080 x 2.410	5.080 x 2.410
Teljes hossz (mm)	7.050	8.100	6.550	6.550	6.550	7.060	6.600	7.200	7.200
Teljes szélesség (mm)	2.550	2.550	2.420	2.470	2.470	2.470	2.550	2.550	2.550
Acél oldalfalak (mm)	600	600	500	600	600	600	800	800	800
Acél falmagasítók (mm)	800	800	500	600	600	600	800	600	800
Standard gumizás	385/65 R 22.5 TGK futózott	385/65 R 22.5 TGK futózott	12.5/80 - 18 (12)	12.5/80 - 18 (12)	385/65 R 22.5 TGK futózott	385/65 R 22.5 TGK futózott	385/65 R 22.5 TGK futózott	385/65 R 22.5 TGK futózott	85/65 R 22.5 TGK új, Windpower vagy hasonló
Nyomtávolság (mm)	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
Rugók távolsága (mm)	1.400	1.400	1.150	1.150	1.150	1.250	1.400	1.400	1.400
Tengelykeresztmetszet (mm)	120 (Rohr)	120 (Rohr)	70	70	90	90	120 (Rohr)	120 (Rohr)	120 (Rohr)
Plató magassága (mm)	1.370	1.370	1.270	1.270	1.380	1.380	1.370	1.370	1.370
KLK átmérő (mm)	1.200	1.200	1.050	1.050	1.050	1.050	1.200	1.200	1.200
Billentő munkahenger lökethossz (mm)	1.600	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.800	1.600
Billentő munkahengerek száma és fokozatok	1x4	2x3	1x3	1x3	2x4	2x3	2x3	1x3	2x3
Hengerátmérő	75/90/105/120	75/90/105	75/90/105	75/90/105	60/75/90/105	75/90/105	75/90/105	90/105/120	75/90/105
Billentési szög oldalt/hátra (°)	45/-	45/-	45/45	45/45	45/46	45/43	45/48	45/49	45/43
Szükséges olajmennyiség (l)	13	16	12,6	12,6	13,5	23	23	16	23



Nagyság. Alapvető fontosságú.

A 24-32 tonnás maximálisan megengedett összsúly egy három oldalra billentő pótkocsi előnyeivel párosul. A nagy feladatok ideális partnere.

01



02

Három- négytengelyes pótkocsi

Három- és négytengelyes pótkocsijaink hatalmas hasznos terhelést kínálnak a lehető legnagyobb rugalmasság mellett. Szériakivitelben olyan felszereléseket nyújtanak, mint a hátsó kerék hidraulikus megtámasztása vagy a nagy terhelésű golyós forgózsámoly, emellett maximális kényelmet, stabilitást és minőséget biztosítanak, amiért kezeskedünk.

01 DD 24073 XXL

Opcióként oldalsó vagy hátsó répacsúszda vagy hidraulikus lengő oldalfal nyitás.

02 VD 32080/2

Rendkívül erős nagy terhelésű golyós forgózsámoly és az utolsó tengely kormányzott tengelyként szériakivitelben.

MODELL	DD 24073 XXL	VD 32080/2
Megengedett összsúly (kg)	24.000	32.000
Önsúly (kg)	7.200	9.000
Raktérfogat (m³)	27,9	30,6
Plató belső mérete (mm)	7.230 x 2.410	7.930 x 2.410
Acél oldalfalak (mm)	800	800
Acél falmagasítók (mm)	800	800
Standard gumizás	85/65 R 22.5 TGK futózott	385/65 R 22.5 TGK futózott
Platómagasság standard gumizással (mm)	1.420	1.460
Nyomtávolság (mm)	2.000	2.000
Billentő munkahenger lökethossz (mm)	3.000	3.000
Billentő munkahengerek száma és fokozatok	1x5	2x5
Hengerátmérő	90/110/125/145/165	75/90/105/120/140
Szükséges olajmennyiség (l)	43	58
Billentési szög oldalt/hátra (°)	45/48	45/47

POWER-TUBE.

Profi termékcsála a sikeres gazdálkodóknak. A 8-34 tonna összsúlyú teknők mindenkinek a megfelelő megoldást nyújtják.

Teknőplatós hátrabilenős pótkocsi

Ha szilázsnál használjuk, rendkívüli jelentőséggel bír a hatékony szállítás. A követelmények nyilvánvalóak: egyszerű kezelés, nagy raktérfogat, valamint gyors és probléma nélküli be- és kirakodás. Ezek a tulajdonságok jellemzőek a BRANTNER teknőplatós pótkocsira. Emellett Power-Tube teknőplatós pótkocsink sima belső oldala és szériakivitelű hidraulikus hátsó ajtó nyitása rendkívül alkalmassá teszi minden egyes más mezőgazdasági felhasználásra.

01 TA 23065/2 PT

Opcióként 600 mm-es acél falmagasítók és teljes szélességben rács, hogy látni lehessen.

02 TR 34080/2 PT

27-41 m³ raktérfogat opcióként 800 mm-es oldalmagasítóknál.

03 TA 24080/2 PT

Tökéletes kényelem – a rakománybiztosításhoz elektromos hálós takarás

04 TA 24073 PT

Maximálisan megengedett összsúlya 24 tonna kompakt méretnél.

05 TA 20053/2 PT

A hidraulikusan nyitható hátsó ajtót lehajtott acél oldalfal magasítóknál is lehet működtetni.

6 TA 14045/2 PT

Az optimális stabilitásért két billentő munkahengerrel.

07 TA 18053/2 PT

Szériában hidraulikus hátsó ajtó automatikus-mechanikus tartóhoroggal.



POWER-TUBE teknőplatós hátrabillentős pótkocsi

- Nyugodt menettulajdonságok
- Sima belső felület
- Rendkívüli stabilitás
- Szériában hidraulikus hátsó ajtó nyitás

Korrózióvédelem.

Egy életre.

Az ACC bevonat a 2-K akrilfestékes szórófestéssel kombinálva kiváló korrózióvédelmet biztosít (tehergépjármű minőség).

Sima.

Teljesen.

Hordó formára élhajlított teknő oldalfalak teljesen síma belső felülettel.

Magasra fel.

Könnyedén.

Rendkívül erős, keménykróm, csuklósan beágyazott teleszkópos billentő munkahenger.

Ajtó fel.

Szembiztos hátsó ajtó automatikus-mechanikus záróhoroggal.

Áll, mint a cövek.

Egymástól távol, a széleken elhelyezett golyós billentőcsapok minden helyzetben stabilitást biztosítanak.

Páratlan alvázkeret.

Biztonsággal.

Robothegeztéses préselt profil váz a legnagyobb menet-, állás- és billentés közbeni biztonság érdekében. 10 év garancia az alvázkeretre mezőgazdasági felhasználás esetén.

Teknő.

Rendkívül stabil, egy darabból készített, kúpos teknő 4 mm-es acéllemezről.

Műszaki adatok

MODELL	E 8045 PT	E 11045 PT	TA 8045 PT	TA 11045 PT	TA 14045/2 PT	TA 18045/2 PT	TA 18053/2 PT	TA 20053/2 PT	TA 23065/2 PT	TA 24073 PT	TA 24080/2 PT	TR 34080/2 PT
Megengedett összsúly (kg)	8.000	11.000	8.000	11.000	13.900	18.000	18.000	20.000	20.500 (technisch 24.000)	24.000	24.000	34.000
Önsúly (kg)	2.900	3.100	3.500	3.700	3.800	4.250	4.860	4.960	6.100	7.220	7.860	9.100
Raktérfogat (m³)	15,4 - 21,5	15,4 - 21,5	15,4 - 21,5	15,4 - 21,5	15,4 - 21,5	15,4 - 21,5	17,9 - 25	17,9 - 25	22,0 - 33,6	24,4 - 37,4	27,0 - 41,0	27,0 - 41,0
Támterhelés (kg)	1.000	1.800	1.000	1.450	1.500	2.000	1.700	2.000	2.500	4.000	4.000	4.000
Plató belső mérete h x sz x m (mm)	4.550 x 2.230/2.280 x 1.500	4.550 x 2.230/2.280 x 1.500	4.550 x 2.230/2.280 x 1.500	4.550 x 2.230/2.280 x 1.500	4.550 x 2.230/2.280 x 1.500	4.550 x 2.230/2.280 x 1.500	5.300 x 2.230/2.280 x 1.500	5.300 x 2.230/2.280 x 1.500	6.500 x 2.230/2.280 x 1.500	7.300 x 2.180/2.280 x 1.500	8.000 x 2.180/2.280 x 1.500	8.000 x 2.180/2280 x 2.410
Teljes hossz (mm)	6.400	6.400	6.400	6.380	6.380	6.380	7.000	7.000	8.140	9.300	10.000	10.000
Teljes szélesség (mm)	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550/3.000	bis 3.000	bis 3.000	2.550 / 3.000
Kapcsolási magasság (mm)	Ö: 780 - 890 D: 900	800 - 910	860	600 - 710 állítható	600 - 710 állítható	600 - 710 állítható	400 - 1.000 állítható	400 - 1.000 állítható	400 - 1.000 állítható	370 - 670 állítható	370 - 670 állítható	580 - 720 állítható
Standard gumizás	355/60 R 18 MPT (16)	385/65 R 22.5 TGK futózott	15.0/55 - 17 (10)	355/60 R 18 MPT (16)	355/60 R 18 MPT (16)	445/45 R 19.5 TGK új Barkley	385/65 R 22.5 TGK futózott	385/65 R 22.5 TKG futózott	385/65 R 22.5 TKG futózo	550/60 - 22.5 (16)	550/60 - 22.5 (16)	560/60 R 22.5 Agri Radial Mitas 161 D
Nyomtávolság (mm)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000	2.150	2.250	2.250	Ö: 2.000 / D: 2.250
Tengelykeresztmetszet (mm)	70	90	70	70	90	120 (cső)	120 (cső)	120 (cső)	120 (cső)	150 (cső)	150 (cső)	150 (cső)
Plató magassága (mm)	1.170	1.200	1.140	1.100	1.100	1.110	1.360	1.360	1.340	1.520	1.520	1.600
Billentő munkahenger lökethossz (mm)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000	3.000	3.000	3.000
Billentő henger száma és fokozatok	1x4	1x4	1x4	1x4	2x4	2x4	2x4	2x4	2x4	1x5	2x5	2x5
Hengerátmérő	60/75/90/105	75/90/105/120	60/75/90/105	75/90/105/120	60/75/90/105	60/75/90/105	75/90/105/120	75/90/105/120	75/90/105/120	90/110/125/145/165	75/90/105/120/140	75/90/105/120/140
Billentőszög hátra (°)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	> 50	> 50	> 50
Szükséges olajmennyiség (l)	11	15	11	15	21	21	28	28	37	43	58	58

Nagy teherbírású teknő

Ha az alapkivitel felszereltsége nemcsak az igényeket elégítik ki, hanem az elképzeléseket is felülmúlja, akkor BRANTNER billentő pótkocsijaink megérték a piacra. Szigorú gyártási feltételeink biztosítják eközben, hogy járműveink eleget tesznek a "Made in Austria" ígéretének.

X-POWER-TUBE

- A teknő 6 mm-es acéllemezből, opcióként nagy szilárdságú QUARD, HARDOX vagy hasonló különleges acélból készül.
- A teknő kúpos, az oldalfalak ívesen lekerekítettek.
- Alapkivitelben a teknő hátsóajtó hidraulikus nyitással és mechanikus reteszeléssel készül, szentőmített kivitel, tolózár és csúszda nélkül.
- 2 darab keménykróm emelőhenger, kardános csapágyazás.
- Hidraulikus támasztóláb.
- Opcióként falmagasítókcal a nagyobb raktérfogat érdekében.



Halfpipe

- Halfpipe-teknő 6 mm-es nagy szilárdságú QUARD, HARDOX vagy hasonló különleges acélból készül.
- A teknő kúpos, az oldalfalak lekerekítettek.
- Alapkivitelben a teknő hátsóajtó mechanikus reteszeléssel lengő kivitelben készül, kérésre hidraulikus nyitással és lengő kivitelben.
- Keménykrómozott homlokoldali henger.
- Hidraulikus támasztóláb.
- Oldalsó sárvédő szélesítő



Semmi sem lehetetlen.

A keménykrómozott homlokoldali henger minden követelményt támogat..



Magasabbra téve.

Egyszerűen nagyobb szabad talajmagasság.

A 600 mm-es hidraulikus támasztólábnak optimális a helyzete.

Magasra fel.

Könnyedén.

Rendkívül erős, keménykróm, csuklósan beágyazott teleszkópos henger megfelelő emelőerőt biztosít.

Páratlan alvázkeret.

Biztonsággal.

Robothegeztéses préselt C-profil alvázkeret a legnagyobb menet-, állás- és billentés közbeni biztonság érdekében.

Korrózióvédelem.

Egy életre.

Az ACC bevonat a 2-K akrilfestékes szórófestéssel kombinálva kiváló korrózióvédelmet biztosít (tehergépjármű minőség). Tökéletes.

BRANTNER- Halfpipe.

- Erős konstrukció
- Rugalmasan használható
- Egyénre szabott
- Made in Austria

Tökéletesen kiegyensúlyozott.

Rendkívül széles billentő golyóscsap távolság a maximális stabilitáshoz hátrabillentésnél.



Műszaki adatok

MODELL	TA 20053 HALFPIPE	TR 34072 HALFPIPE	TA 22053/2 X POWER-TUBE	TA 22062/2 X POWER-TUBE
Megengedett összsúly (kg)	20.000 (technikailag 24.000)	34.000	22.000	22.000 (tech. összsúly 24000)
Önsúly (kg)	5.750	8.500	4.960	6.100
Raktérfogat (m³)	13,0	18,0	11,9 - 19,0	14,0 - 25,0
Támterhelés (kg)	2.000 - 4.000	4.000	4.000	4.000
Platómagasság h x sz x m (mm)	5.300 x 2.250/2.300 x 1.200	7.200 x 2.250/2.300 x 1.200	5.300 x 2.230/2.280 x 1.000	6.200 x 2.230/2.280 x 1.000
Teljes hossz (mm)	7.400	9.200	7.000	8.140
Teljes szélesség (mm)	2.550	2.550	2.550	2.550 / 3.000
Kapcsolási magasság (mm)	400 - 800 állítható	580 - 720 állítható	400 - 1.000 állítható	400 - 1.000 állítható
Standard gumizás	385/65 R 22.5 TKG futózott	560/60 R 22.5 Agri Radial Mitas 161 D	385/65 R 22.5 TKG futózott	385/65 R 22.5 TKG futózott
Nyomtávolság (mm)	2.150	Ö: 2.000 / D: 2.250	2.000	2.150
Tengelykeresztmetszet (mm)	120 (cső)	150 (cső)	150 (cső)	150 (cső)
Platómagasság (mm)	1.150	1.520	1.300	1.340
Billentő munkahenger lökethossz (mm)	fronthenger 4.700	3.000	1.800	2.000
Billentőhengerek száma és fokozatok	1x4	2x5	2x4	2x4
Hengerátmérő	69/88/107/126	75/90/105/120/140	75/90/105/120	75/90/105/120
Billentési szög hátra (°)	> 50	> 50	> 50	> 50
Szükséges olajmennyiség (l)	37	58	28	37



Tandem TA 20 Konténer emelő- szállító

Újfajta flexibilitás! Akár kereske-
delmi, akár mezőgazdasági felhasz-
nálásra, a horgos konténer szállító
emelő rendszerével készen áll.

Konténerszállító

- Hidraulikus konténerzár
- Konténerhossz 7.000 mm-ig
- Kezelőegység mágnesalp segítségével a traktorban beszerelhető
- (opció) Különböző gumiabroncs változatok
- Szériában hidraulikus hátsótengely letámasztás és sok egyéb standard



MODELL	TA 20 Hakenlift
Megengedett összsúly (kg)	20.000
Önsúly (kg)	5.300
Támterhelés (kg)	2.000
Konténerméret (mm)	3.750 - 7.000
Standard gumizás	385/65 R 22.5 TGK futózott
Görgő magasság standard gumizásnál (mm)	1.100
Nyomtávolság (mm)	2.000
Tengelykeresztmetszet (mm)	120 (cső)
Billentési szög hátra (°)	50
Szükséges olajmennyiség (l)	27

Multiplex

Multiplex modelljeink minden szállítási feladattal megbirkóznak. Esécsökkentő ponyvával kombinálva az olyan érzékeny termények is kíméletesen berakhatók és szállíthatók, mint a burgonya. A szériakivitelű portálajtóknak köszönhetően a raklapok is ideálisan rakhatók be és ki. Az oldalfalak különösen stabil konstrukciója miatt maximális terhelésnél minimális meghajlás érhető el.

01 TA 20051/2 XXL Multiplex

Az 1.560 mm magas oldalfal középoszlopokkalé egyik oldalról portál oldalajtóként, ugyanakkor lengő kivitelben is használhatók. A kezelés kényelmesen történhet a HB-LKW zárrakkal a munkahelyről.

02 Z 18051/G Multiplex

A 18 mm vastag, többrétegű, ragasztott Multiplex lapok az alig kopó gumiszigetelésekkel és a BRANTNER féle acélkeret konstrukcióval együtt alkotják a rendkívül stabil oldalfalakat. A hátsó „fal” vízszintesen felosztott (900/660 mm) és variálhatóan lengőoldal módon használható.

03 TA 20051/2 XXL & Z 18051 G Multiplex

A vontatásban a tandem- és kéttengelyes három oldalra billentő pótkocsik kiemelkedő futási tulajdonságokat nyújtanak közúton.

04 Z 18051/G Multiplex

Opcióként a Multiplex oldalcsúszdával is kapható az érzékeny ömlesztett áru optimális kirakásához.



Stabil & rugalmas.

Az alapkitelti portálajtók (kapuk) lehetővé teszik az ömlesztett áru, valamint a ládák berakását is.

MODELL	Z 18051 G Multiplex	TA 18051/2 XXL Multiplex	TA 20051/2 XXL Multiplex
Megengedett összsúly (kg)	18.000	18.000	20.000
Önsúly (kg)	4.500	4.480	4.640
Támterhelés (kg)	-	1.700	2.000
Raktérfogat (m³)	19,25	19,25	19,25
Platóméret belül (mm)	5.110 x 2.415	5.110 x 2.415	5.110 x 2.415
Oldalfalak (mm)	1.560	1.560	1.560
Standard gumizás	385/65 R 22.5 TGK futózott	385/65 R 22.5 TGK futózott	385/65 R 22.5 TGK futózott
Plató magassága standard gumizásnál (mm)	1.370	1.360	1.360
Nyomtávolság (mm)	2.000	2.000	2.000
Billentő munkahenger lökethossz (mm)	1.800	1.800	1.800
Billentőhengerek száma és fokozatok	1x3	2x4	2x4
Hengerátmérő	90/105/120	75/90/105/120	75/90/105/120
Szükséges olajmennyiség (l)	16	28	28
Billenési szög oldalt/hátul (°)	45/49	45/49	45/49

Stabilator felépítmény



■ Sima belső falak – a döntő előny

A Stabilator felépítmény teljesen sima belső falai megakadályozzák a rakomány fennakadását. A kúpos rakfelülettel kombinálva biztosított a tökéletes lecsúszás. Használat után a tisztítás így gyerekjáték.

■ Univerzális járművek

Megfelelő oldalfalmagasítókkal és a hidraulikus hátsó ajtóval a billenőplatós pótkocsi tökéletes univerzális járnű. Felhasználásával a szilázsnál is gond nélkül képes megbirkózni.

■ Rendkívüli stabilitás

A rendszert durva kavics, bontott anyagok és más nehéz áru szállítására is tervezték.

■ Különböző alvázváltozatok


Ha választása szerinti járműmodell mellett dönt, és ezt kiegészíti Stabilator felépítménnyel, mindegy, hogy két-, háromtengelyes vagy tandem billenőplatós pótkocsit kér, egyedi felhasználású munkaeszközzé alakíthatja.

Rugalmasság & stabilitás.

- Három oldalra billentő pótkocsi 3 mm-es acéllemez falakkal
- 11.500 mm magas és teljesen simabelső oldalfalak
- Egy teknoíratós hátrabillentő pótkocsi stabilitása



Kiegészítő felszerelések alváz

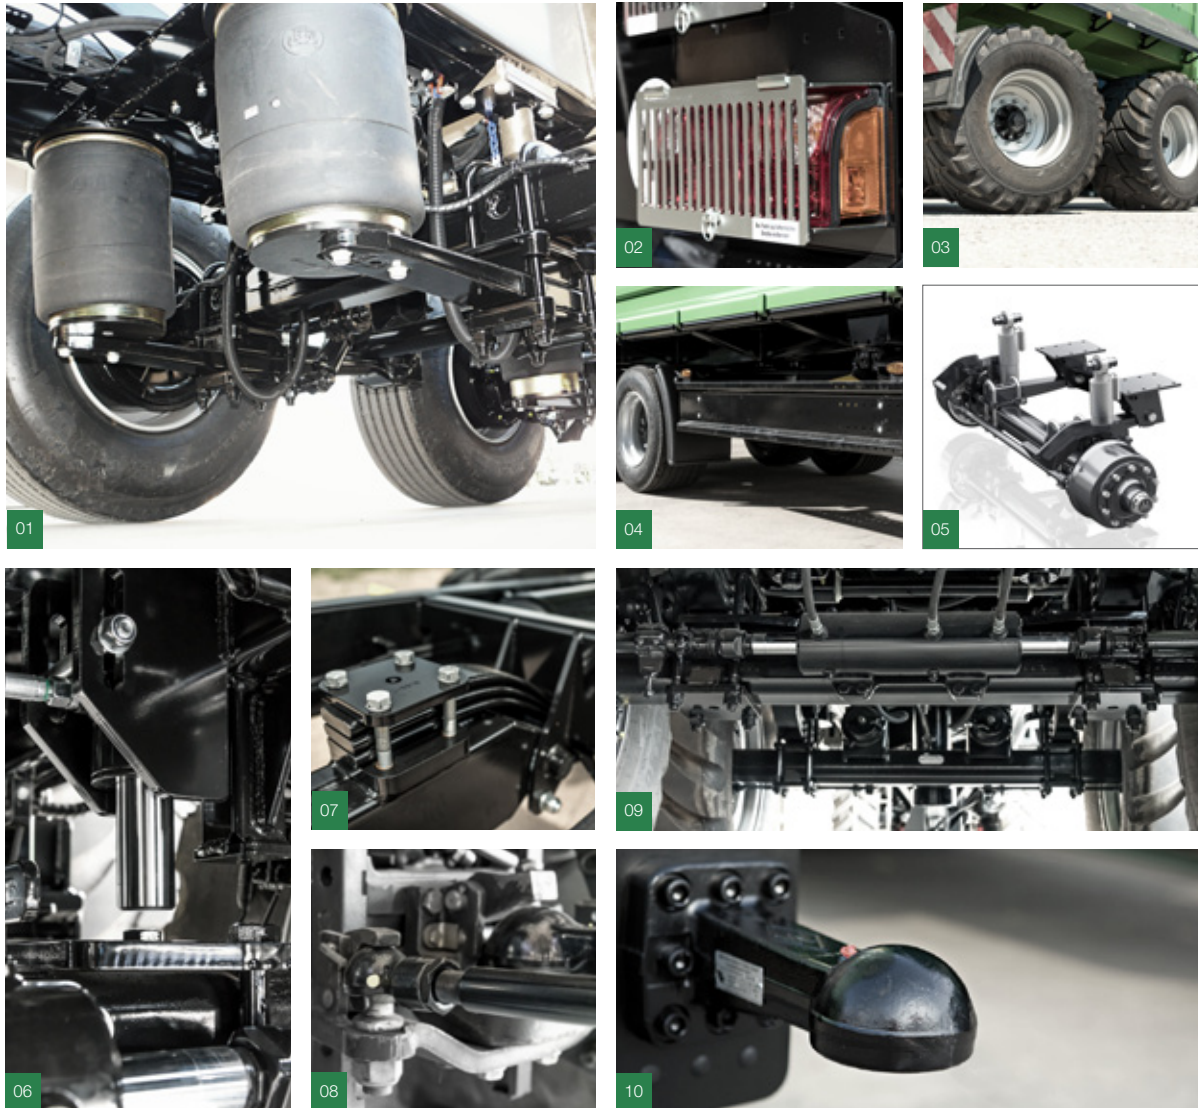

01 Légrugós alváz

02 Lámpavédő

levegő

03 Kormányzott tengely

növeli a mozgékonyt és
csökkenti a gumik kopását

04 Aláfutásgátló

oldalt

05 Hidraulikus futómű

hidraulikusan rugózott alváz

06 Hidraulikus hástengely támasztás

hidraulikus hástengelyt kombinált

07 Rugós vonórúd

három rétegű laprugó

08 Elektromos vagy hidromechanikus

kényszerkormányzás

tolatásnál reteszeli, közúton NEM kell

09 Utánfutó kormányzott tengely

tolatásnál reteszeli, közúton szükséges

10 K80 golyós vonófej

2,5-4 t támasztáshoz



01 Támkerék

szögajtoművel

02 Hidraulikus támasztóláb

kettős működésű, cső a csőben vezetés

03 Tolatókuplung

hátul

04 Pótkocsi vonófej

25 km/h fölött, 8 t összsúly

05 Pótkocsi vonófej

25 km/h fölött, 15 t összsúly

06 Automata pótkocsi vonófej

07 Nyerges támasztócsőrő

két sebességgel

08 Magasra billentő berendezés

saját hidr. csatlakozóval

09 Rugóstabilizátor

az optimális futási tulajdonságokért

10 Szerszámoszláda

oldalra szerelve, balra vagy jobbra

11 Hátsó ajtó hidraulikus nyitása

120° préselt profilból

Kiegészítő felszerelések felépítmény



01 Oldalfal emelőrugók

egy-egy darab balra és jobbra

02 Oldalfal emelőrugók

két-két darab balra és jobbra (csak 800 mm-es oldalfalnál lehetséges)

03 Lengő oldalfal hidraulikus nyitása

oldalt, balra s jobbra átdugható

04 Lengő oldalfal hidraulikus nyitása

hátról

05 Oldalfal merevítő

balra és jobbra garnitúránként

06 Oldalfal tartórudak

az oldalfalhoz balra és jobbra (4 darab)

07 Homlokfal

hidraulikusan nyitható

08 Nézőrács

a teknő homlokfalon vagy a felső homlokfalmagassítón vagy teljes szélességben – plexiüveg burkolattal

09 Átrakócsiga

hátsó vagy oldalsó kirakás

10 Hátsó burgonyacsúszda

hátról teljes szélességben

11 Stabil oldalcsúszda

a lengőoldalfallal együtt reteszelhető



01 Takaróponyva

háromszög magasítóval és kezelőpadozattal

02 Cabrio ponyva

hidraulikusan kezelhető

03 Toló-takaróponyva

tetszés szerint kézzel vagy elektromosan kezelhető

04 Háló takarás

elektromos vezérléssel

05 Hidraulikus Stabilator oldalfal

felfelé nyílik, tetszés szerint balra vagy jobbra

06 Seprű- vagy lapáttartó

függőleges

07 Kifolyógarat

nem zárható

08 Kifolyógarat

finomadagolással



09 Oldalfal hidraulikus nyitása

oldalra 180°, nyitás és zárás

10 Seprű- és lapáttartó

vízszintes

Termékkonfigurátor Online

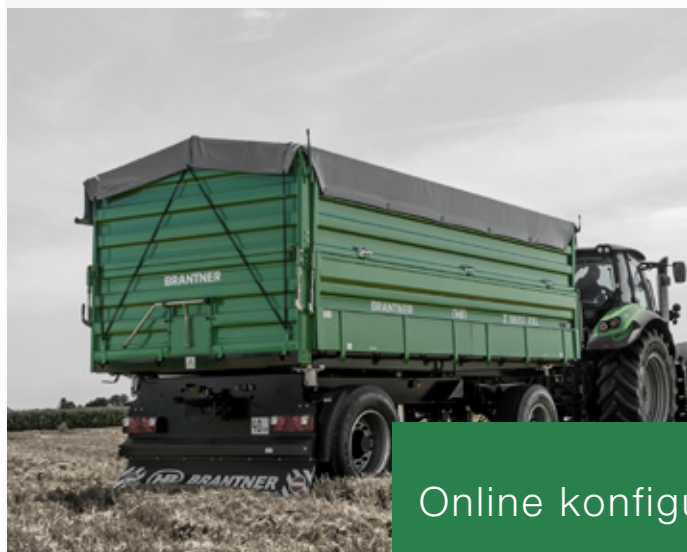

Online konfigurátor

- Modellrészletek sok képpel és videóval
- Kiegészítő cikkek érvelése
- Áttekinthető és egyedi ajánlat

<https://www.hb-brantner.at/fahrzeugbau/de/produkte/produktuebersicht.html>



Modellválasztás

Keresse ki a modell- vagy műszaki adatok szűrőből a megfelelő modellt. Aztán a részletes terméklistán nézzen meg minden információt a kiválasztott járműről. A konfiguráció menüpont alatt indítsa el a konfigurációt.



Felszerelés, részletek, felépítmény

Nézzze meg járművét a kiegészítő felszerelések összes lehetséges kombinációjában, mint takaróponyva, Stabilator felépítmény vagy hidraulikus hátsó ajtó.



Felszerelés, részletek, alváz

Nézzze meg járművét a kiegészítő felszerelések összes lehetséges kombinációjában, mint fékberendezés, gumizás, nagy sebességű kivitel...



Kérjen ajánlatot

konfigurációját PDF fájlként kényelmesen letöltheti és kinyomtathatja, vagy központunkban kérhet közvetlenül ajánlatot. Rövidesen kapcsolatba lépünk Önnel és készítünk a kívánságainak megfelelő ajánlatot.

Kontakt



Head office

Hans Brantner & Sohn
Fahrzeugbau GesmbH
Hans Brantner-Straße 8
2136 Laa an der Thaya
T: +43 (0) 2522 2511-0
F: +43 (0) 2522 2511-50
fahrzeugbau@hb-brantner.at
www.hb-brantner.at



Sasa Perisic

Hans Brantner & Sohn
Fahrzeugbau GesmbH

T: +43 (0) 664 790 9310

sasa.perisic@hb-brantner.at
www.hb-brantner.at



Minőség. Stabilitás. Rugalmasság.



hb-brantner.at
brantner-hallenbau.at